




EAN kód
CRM-82TO / UNI: 8595188137614

Technikai paraméterek	CRM-82TO
Funkciók száma:	a - elengedés késlelt. tápfesz. megszűnésekor / e - meghúzás késleltetés
Tápfeszültség csatlakozók:	A1 - A2
Tápfeszültség:	AC/DC 12 - 240 V (AC 50 - 60 Hz)
Teljesítményfelvétel:	max. AC 0.7 - 3 VA / DC 0.5 - 1.7 W
Max. tápfeszültség kijelzése (Un + csatlakozók):	2.5 W
Tápfeszültség tűrése:	-15 %; +10 %
Tápfeszültség kijelzése:	zöld LED
Időtartomány:	0.1 s - 10 min
Időbeállítás:	potenciométer
Idő pontosság:	5 % - mechanikai beállítás
Ismétlési pontosság:	0.2 % - beállítási stabilitás
Hőmérséklet függés:	0.1 % / °C, 20°C -on
Kimenet	
Kontaktusok száma:	2x váltóérintkező (AgNi)
Névleges áram:	8 A / AC1
Megszakítási képesség:	2000 VA / AC1, 192 W / DC
Túláram:	10 A / < 3 s
Kapcsolási feszültség:	250 V AC / 24 V DC
Kimenet jelzése:	piros LED
Mechanikai élettartam:	3x10 ⁷
Elektromos élettartam (AC1):	0.7x10 ⁵
Egyéb információk	
Működési hőmérséklet:	-20.. +55 °C
Tárolási hőmérséklet:	-30.. +70 °C
Elektromos szilárdság:	4 kV (tápfeszültség-kimenet)
Beépítési helyzet:	tetszőleges
Szerelés/DIN sínre:	DIN sínre - EN 60715
Védettség:	IP40 előlapról / IP10 csatlakozókon
Túlfeszültségi kategória:	III.
Szennyezettségi fok:	2
Max. vezeték méret (mm ²):	tömör max. 2x 2.5 vagy 1x 4 / érvég max. 2x 1.5 vagy 1x 2.5
Méret:	90 x 17.6 x 64 mm
Tömeg:	73 g
Szabványok:	EN 61812-1, EN 61010-1

- elengedés késleltetés a tápfeszültség megszűnése utáni időzítéssel
- felhasználási példa: tartalékáramforrás bekapcsolása (vész világítás, vész szellőztetés, elektromos zárok vezérlése áramkimaradás esetén)
- 2 funkció (forgókapcsolóval választható):
a - elengedés késleltetés a tápfeszültség megszűnése után
e - meghúzás késleltetés
- időtartomány (forgókapcsolóval választható és potenciométerrel finomhangolható): 0.1 s - 10 min
- univerzális tápfeszültség: AC/DC 12 - 240 V
- a tápfeszültséget több száz miliszekundum időtartamra tartani kell a megszakítás előtt
- kimenet: 2x váltóérintkező 8 A
- a kimenet állapotát piros LED jelzi (amennyiben a tápfeszültség csatlakoztatva van)
- vezérlés a tápfeszültségről
- 1-MODULOS, DIN sínre szerelhető

Az eszköz részei

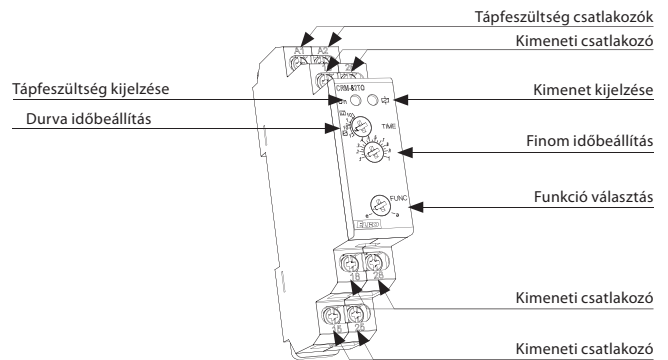


Funkciók

a - elengedés késleltetés a tápfeszültség megszűnésekor (min. késleltetés 0.5 s)

e - meghúzás késleltetés



Bekötés



Szimbólum

