




EAN kód
DIM-2 /230 V: 8595188112475
DIM-2-1h /230 V: 8595188135740

Technikai paraméterek	DIM-2
Tápfeszültség csatlakozók:	A1 - A2
Tápfeszültség:	AC 230 V / 50 Hz
Teljesítményfelvétel (nyugalmi):	max. 8 VA / 0.6 W
Max. tápfeszültség kijelzése:	1.5 W
Tápfeszültség tűrése:	-15 %; +10 %
Tápfeszültség kijelzése:	zöld LED
Időzítés beállítása:	potenciométerrel
Idő pontosság:	10 % - mechanikai beállítás
Ismétlési pontosság:	5 % - beállítási stabilitás
Hőmérséklet függés:	0.01 % / °C, 20 °C -on
Újraindulási idő:	max. 80 ms
T1 vezérlés	
Csatlakozók:	T1 - A1
Feszültség:	AC 230 V
Vezérlő bemenet teljesítménye:	max. 1.5 VA
Vezérlő impulzus hossza:	min. 100 ms / max. végtelen
Glimmlámpa:	Igen
A vezérlő bemenetre kapcsolható glimmlámpák max. száma:	230 V - max. 50 db (0.68 mA / 230 V glimmlámpával mérve)
T2 vezérlés	
Csatlakozók:	T2 - A1
Feszültség:	AC 230 V
Vezérlő bemenet teljesítménye:	0.1 VA
Vezérlő impulzus hossza:	min. 100 ms / max. végtelen
Kimenet	
Névleges áram:	2 A
Rezisztív terhelés:	10 - 500 VA
Induktív terhelés:	10 - 250 VA
Egyéb információk	
Működési hőmérséklet:	-20.. +55 °C
Tárolási hőmérséklet:	-30.. +70 °C
Beépítési helyzet:	tetszőleges
Felszerelés:	DIN sínre - EN 60715
Védettség:	IP40 előlapról / IP10 csatlakozókon
Túlfeszültségi kategória:	III.
Szennyezettségi fok:	2
Max. vezeték méret (mm ²):	tömör max. 2x 2.5 vagy 1x 4 / érvég max. 1x 2.5 vagy 2x 1.5
Méret:	90 x 17.6 x 64 mm
Tömeg:	64 g
Szabványok:	EN 60669-2-1, EN 61010-1


Szimbólum



- használható izzók és halogénlámpák fényerőszabályzására és szabályozható LED¹
- intelligens vezérlés - kapcsolás és fényerőszabályzás
- vezérlő bemenet nyomógombbal történő működtetéshez
- az előlapon potenciométerrel beállítható értékek:
 - maximum fényerő
 - fényerő növelésének sebessége
 - fényerő csökkentésének sebessége
 - a lámpák bekapcsolt állapotának időtartama a beállított fényerőn
- kontaktus nélküli kimenet: 1x triak
- csatlakoztatás sorkapcsokkal
- a vezérlőgombok párhuzamosan köthetők
- hőmegfűtás elleni védelem - kimenet kikapcsol + a LED villogó hiba-jelzést ad
- további lehetőség az 1 órás fel- és lefutási idővel rendelkező DIM-2 1h jelzésű eszköz
- 1 modul széles, DIN sínre szerelhető


¹ További információk a 41. oldalon.

Az eszköz részei

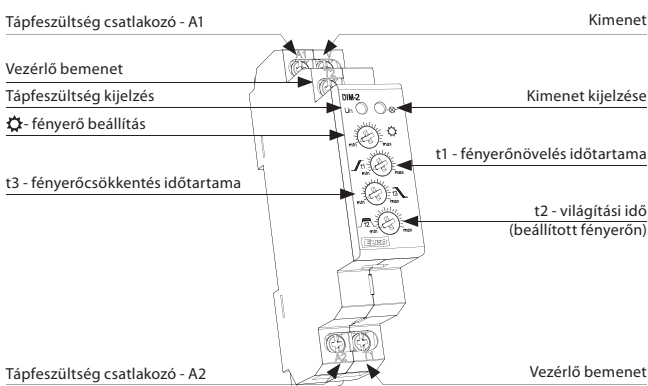


Szerelési javaslat: az eszköz mellett mindkét oldalon hagyjunk 0.5 modul széles helyet (9 mm) a szabad légáramlás és a jobb hűtés érdekében.

Bekötés

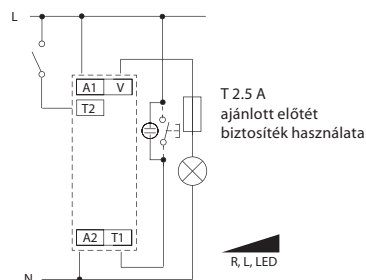


Funkciók

Vezérlés T1 bemenetről (nyomógomb)



A gomb megnyomásakor a fényerősség eléri a beállított értéket. A ciklus újabb gombnyomással meghosszabbítható.

Vezérlés T2 bemenetről (kapcsoló)



A kapcsoló indítja a ciklust, a fényerősség eléri a beállított értéket. A ciklus csak a kapcsoló kikapcsolása után folytatódik.

Magyarázat:

- ☒ Fényerősség: 10 - 100 %
- t1 Fényerő növelés ideje: 1 - 40 s
- t2 Világítási időtartam: 0 s - 20 min
- t3 Fényerő csökkentés ideje: 1 - 40 s