


EAN kód  
GDB3-10/B: 8595188157261  
GDB3-10/W: 8595188115728

## Műszaki adatok GDB3-10

Bemenetek	
Hőmérséklet mérés:	IGEN, beépített hőérzékelő
A hőmérés tartománya és pontossága:	0.. +55°C; 0.3°C a tartományban
Bemenetek:	2x AIN/DIN
Felbontás:	beállítható, 10 bit
Külső hőérzékelő:	IGEN - 1db beköthető az AIN1/DIN1 és AIN2/DIN2 bemenetekre
Külső hőérzékelő típus:	TC/TZ
Hőmérséklet mérési tartomány:	-20°C .. +120°C
Hőmérséklet mérési pontosság:	0.5°C a tartományban
Fényérzékelő:	1 ... 100 000 Lx
Gombok	
Vezérlőgombok száma:	1
Típusa:	Kapacitív
Jelzés:	Színes megvilágított szimbólumok
Kimenetek	
Jelzések:	Do Not Disturb, Make Up Room
Akuszti kimenet:	piezo lapka
Érintésjelző kimenet:	Vibrációs motor
Kommunikáció	
Installációs busz:	BUS
Tápellátás	
Tápfeszültség / tűrés:	27 V DC, -20 / +10 %
Disszipált teljesítmény:	max. 0.5 W
Névleges áram:	50 mA (27 V DC-nél), BUS-ról
Csatlakozások	
Sorkapocs:	0.5 - 1 mm <sup>2</sup>
Üzemeltetési feltételek	
Levegő páratartalom:	max. 80 %
Működési hőmérséklet:	-20 .. +55 °C
Tárolási hőmérséklet:	-30 .. +70 °C
Védettségi fok:	IP20
Tűlfeszültségi kategória:	II.
Szennyezettségi fok:	2
Működési helyzet:	a falon, figyelembe véve a termosztát funkciónak megfelelő helyes telepítést.
Telepítés:	kötő- vagy szerelvénydobozba
Méretek és tömeg	
Méretek:	94 x 94 x 36 mm
Tömeg:	154 g

- A GDB3-10 üveg infópanel az iNELS üveg vezérlőegységek széles választékának része a vendégszoba menedzsment rendszerek (GRMS) számára, mely felhasználható a "Ne zavarjanak" és "Takarítást kérek" vendégkérések állapotának jelzésére.
- A kapacitív érintőgombnak köszönhetően az információs panel csengő funkcióra is használható.
- Az üveg információs panel az iNELS rendszer dizájn komponense, mely elegáns fekete (GDB3-10/B) és fehér (GDB3-10/W) változatban kapható.
- Az információs panel szimbólumainak grafikája a gyártóval történő egyeztetéssel testre szabható a megrendelői igényeknek megfelelően. A szálloda szobaszámát és logóját minden egyes alkatrésze rányomtathatjuk.
- A "Ne zavarjanak" vagy a "Takarítást kérek" állapotokat a hotel vendégei beállíthatják az EHT3 multifunkciós egység érintőképernyőjéről, a GCH3-31 üveg kártyatartón, a GSB3-20/S, GSB3-40/S, GSB3-60/S üveg vezérlőkön vagy a GSP3-100 üveg kapcsolópanelen.
- Valamennyi változat a LOGUS<sup>90</sup> kapcsolócsalád luxus kivitelének méretében készül (94 x 94 mm), ezért teljes mértékben összhangban van a sorozat aljzataival és kereteivel, ahol a vezérlőkhöz hasonlóan választható fehér és fekete üvegkeret.
- A GDB3-10 információs panel fényérzékelője a környezeti megvilágítás mérésére szolgál. Az érzékelő által mért adatok alapján, pl. kapcsolhatja a folyosó világítását.
- Az egyes szimbólumok megvilágítása hét színből választható - piros, zöld, kék, sárga, rózsaszín, türkiz és fehér.
- A GDB3-10 készülék szerelvénydobozba szerelhető.

## Bekötés

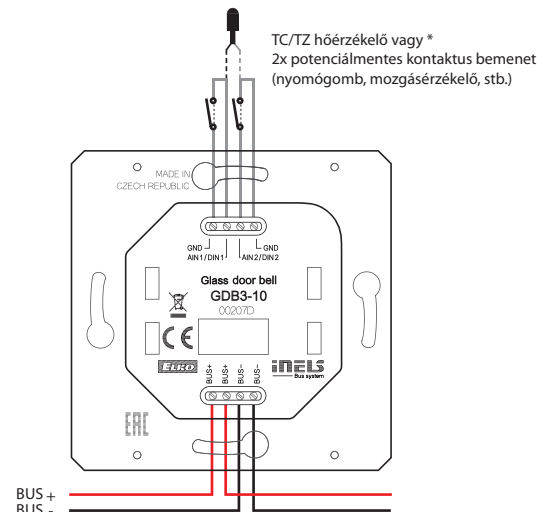

\* Az iDM3 szoftverben minden egységnél külön-külön kiválasztható..