




EAN kód  
IM3-140M: 8595188132459

Műszaki adatok		IM3-140M
<b>Bemenetek</b>		
Bemenet:	14x NO vagy NC (GND (-) felé) IN1 - IN7 ellenállással lezárható bemenetek	
Impulzus beolvasás max. frekvenciája:	20 Hz	
<b>Kimenetek</b>		
Kimenet (12 V tápfeszültségű érzékelők részére):	12 V DC/150 mA	
<b>Kommunikáció</b>		
Installációs busz:	BUS	
Állapotjelzés az egységen:	zöld LED RUN	
<b>Tápellátás</b>		
Tápfeszültség / tűrés:	27 V DC, -20 / +10 %	
Disszipált teljesítmény:	max. 1 W	
Névleges áram:	25 mA (27 V DC-nél), BUS-ról	
Az egység névleges árama a 12V DC kimenet teljes terhelésével:	100 mA	
<b>Csatlakozások</b>		
Sorkapocs:	max. 2.5 mm <sup>2</sup> / 1.5 mm <sup>2</sup> érvéggel	
<b>Üzemeltetési feltételek</b>		
Levegő páratartalom:	max. 80 %	
Működési hőmérséklet:	-20 .. +55 °C	
Tárolási hőmérséklet:	-30 .. +70 °C	
Védettségi fok:	IP20 eszköz, IP40 kapcsolószekrénybe szerelve	
Túlfeszültségi kategória:	II.	
Szennyezettségi fok:	2	
Működési helyzet:	tetszőleges	
Telepítés:	kapcsolószekrénybe, DIN sínre (EN 60715)	
Kivitel:	3-MODUL	
<b>Méreték és tömeg</b>		
Méreték:	90 x 52 x 65 mm	
Tömeg:	104 g	


- Az IM3-140M bemeneti egység 14 potenciálmentes kontaktus bekötésére alkalmas periféria (kapcsolók, gombok, PIR érzékelő, tűz- és gázdetektor, stb.).
- Az IN1 - IN7 bemenetek egyszeres vagy kétszeres vonalvég lezáró ellenállással is használhatóak (riasztórendszerek).
- A bemenetekre záró vagy bontó kontaktusok egyaránt csatlakoztathatók - az aktív állapotok beállítása az iDM3 szoftverben történik.
- A bemenetek egyszeres vagy kétszeres kiegyenlítésének beállítása és a belső riasztórendszer konfigurálása az iDM3 szoftverben történik.
- Az IM3-140M rendelkezik 12 V DC / 150 mA tápkimenettel a külső riasztóegységek, pl. PIR szenzor, tűz- és gázérezékelők, stb. részére.
- A 12 V DC kimenet detektorokhoz történő használata növeli az egység névleges áramfelvételét a buszról (lásd műszaki adatok).
- Az egység bemenetei felhasználhatók impulzus számlálásra a fogyasztásmérők impulzus kimenetéhez.
- Az IM3-140M kapcsolószekrénybe, DIN sínre szerelhető 3-MODUL széles egység (EN60715).

**Bekötés**

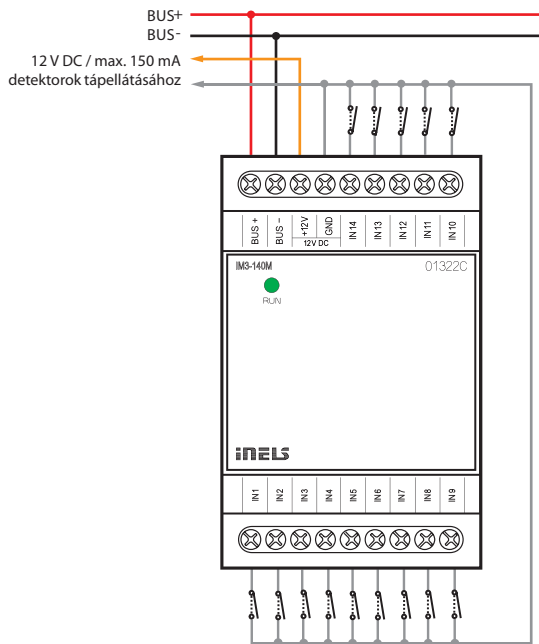

**Ellenállással lezárt bemenet**

Egyszeres:

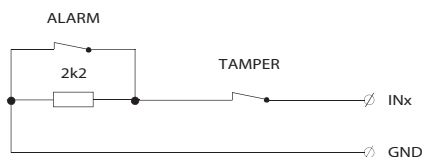

Kétszeres:

