




EAN kód
WSB3-20: 8595188132343
WSB3-20H: 8595188132473

Műszaki adatok	WSB3-20	WSB3-20H
Bemenetek		
Hőmérséklet mérés:	IGEN, beépített hőérzékelő	
A hőmérés tartománya és pontossága:	0.. +55°C ; 0.3°C a tartományban	
Vezérlőgombok száma:	2	
Páratartalom mérés:	NEM	IGEN
Páratartalom mérés tartománya:	-	0 .. 99% RH
Páratartalom mérés pontossága:	-	± 3 % relatív páratartalom
Bemenetek:	2x AIN/DIN	
Külső hőérzékelő:	IGEN - 1db beköthető az AIN1/DIN1 és AIN2/DIN2 bemenetekre	
Külső hőérzékelő típus:	TC/TZ	
Hőmérséklet mérési tartomány:	-20 °C .. +120 °C	
Hőmérséklet mérési pontosság:	0.5°C a tartományban	
Kimenetek		
Jelzés:	kétszínű LED (piros, zöld)	
LED-ek száma:	1	
Kommunikáció		
Installációs busz:	BUS	
Tápellátás		
Tápfeszültség / tűrés:	27 V DC, -20 / +10 %	
Disszipált teljesítmény:	max. 0.5 W	
Névleges áram:	25 mA (27 V DC-nél), BUS-ról	
Csatlakozások		
Sorkapocs:	0.5 - 1 mm ²	
Üzemeltetési feltételek		
Működési hőmérséklet:	-20 .. +55 °C	
Tárolási hőmérséklet:	-30 .. +70 °C	
Védettségi fok:	IP20	
Túlfeszültségi kategória:	II.	
Szennyezettségi fok:	2	
Működési helyzet:	tetszőleges	
Telepítés:	kötő- vagy szerelvénydobozba	
Méreték és tömeg		
Méreték		
- műanyag:	85.6 x 85.6 x 42 mm	
- fém, üveg, fa, gránit:	94 x 94 x 36 mm	
Tömeg:	55 g (keret nélkül)	

- A WSB3-20 és WSB3-20H fali vezérlők az iNELS rendszer alapvető és legnépszerűbb egységei (vezérlői).
- Beépített kis zajú mikro nyomógombjaikkal elegáns és kellemes vezérlést biztosítanak.
- A WSB3-20 és WSB3-20H kétszínű vezérlők.
- A kétszínű LED (zöld, piros) szabadon programozható és visszajelzőként használható a rendszer bármelyik érzékelőjének vagy egységének állapotához.
- A WSB3 sorozatú fali vezérlők mindegyike kompatibilis a LOGUS⁹⁰ keret típusokkal (85.6 x 85.6, illetve 94 x 94 mm), sorolókeretben kombinálható a dizájn más eszközeivel.
- Minden vezérlő beépített hőmérséklet-érzékelővel rendelkezik, továbbá két analóg-digitális bemenettel (AIN/DIN), melyek felhasználhatók feszültségmentes kontaktusok vagy egy külső TC/TZ hőmérséklet érzékelő csatlakoztatására (pl. padló hőmérséklet mérés).
- A WSB3-20H vezérlő a WSB3-20 tulajdonságok mellett beépített relatív páratartalom érzékelőt is tartalmaz, melynél a jobb levegőáramlás érdekében a 99601T típusú fedlap helyett használható a 99621T, a megfelelő 99622 (MT) és 99623 (IRMT) nyílászáró csíkokkal.
- A WSB3-20 és WSB3-20H vezérlők előnye a normál kapcsolókkal szemben a helytakarékoság és a multifunkcionalitás. Lehetőség van megkülönböztetni rövid és hosszú gombnyomást, mellyel további nyomógomb funkciók válthatók ki (pl. fényerő-szabályozás, redőnyök mozgatása, jelenetek, stb.).
- Minden gomb vezérelheti a rendszerben lévő készüléket és használhatja a különböző központi és időzítési funkciókat. A felhasználó választhat egyszerű / bonyolult műveletek között. Nagy előnye, hogy a működési módok megváltoztatásához nincs szükség fizikailag beavatkozni a kiépített rendszerbe, elegendő a szoftverben elvégezni a kívánt módosításokat.
- Bármelyik WSB3 gombjával lehet a különböző funkciókon kívül világítást is vezérelni:
 - klasszikus fali kapcsoló:
 - felső gomb BE, alsó gomb KI
 - nyomógombos vezérlés (impulzusrelé):
 - első gombnyomás BE, második gombnyomás KI
 - dimmer:
 - rövid gombnyomás – BE/KI; hosszú gombnyomás - fényerőszabályzás
 - időzített kapcsoló:
 - gombnyomás után BE, ha a beállított idő letelt, automatikus KI
 - világítási képek beállítása - például TV nézéshez:
 - redőnyök le
 - fő világítás erőssége 30%
 - fali lámpa erőssége 50%.
- A WSB3 LOGUS⁹⁰ kivételben kapható, kötő- vagy szerelvénydobozba szerelhető.

Bekötés

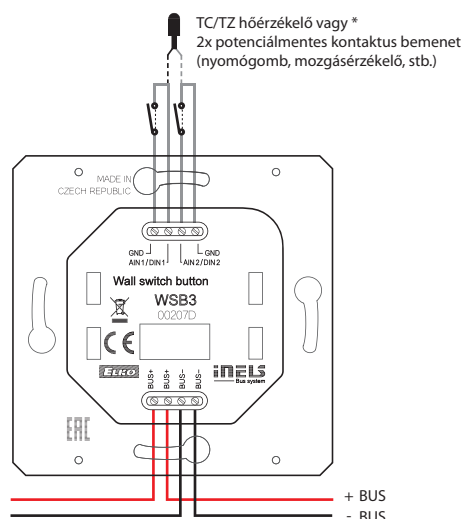

*Az iDM3 szoftverben minden egységnél külön-külön kiválasztható.