




- Rádiófrekvenciás jelismétlő, jeltovábbító.
- A jelismétlővel akár 200 méterrel (nyílt terepen) is növelhető a hatótávolság a vezérlők és az egységek között.
- A készülék max. 20 egység jelének továbbítására használható.
- A dugaszolható kivitelnek köszönhetően egyszerűen telepíthető közvetlenül a hálózati aljzatba történő behelyezéssel, miközben az aljzat funkciója változatlanul megmarad.
- Jelzések:
 - Zöld LED - tápfeszültség.
 - Piros LED - aktív állapot (rádiófrekvenciás jelek küldése és fogadása).
- A programozás nyomógombbal.
- Kommunikáció kétirányú iNELS RF Control protokollal.

Technikai paraméterek	RFRP-20/230V	RFRP-20/120V
Tápfeszültség:	230 - 250 V / 50-60 Hz	120 V AC / 60 Hz
Látszólagos teljesítmény:	6 VA	
Hatásos teljesítmény:	0.7 W	
Frekvencia:	866 MHz, 868 MHz, 916 MHz	
Hatótávolság nyílt terepen:	max. 200 m	
Minimális távolság (adó-vevő):	20 mm	
Programozás:	nyomógombbal, zöld LED / piros LED	
További információk		
Működési hőmérséklet:	-20 max. +55 °C	
Tárolási hőmérséklet:	-30 max. +70°C	
Telepítés:	konnektorba dugható	
Védettség:	IP20 eszköz	
Méret:	60 x 120 x 80 mm	
Tömeg:	225 g	
Kapcsolódó szabványok:	EN 607 30-1 ED.2	

- 5 féle aljzat és dugó típusal készül:

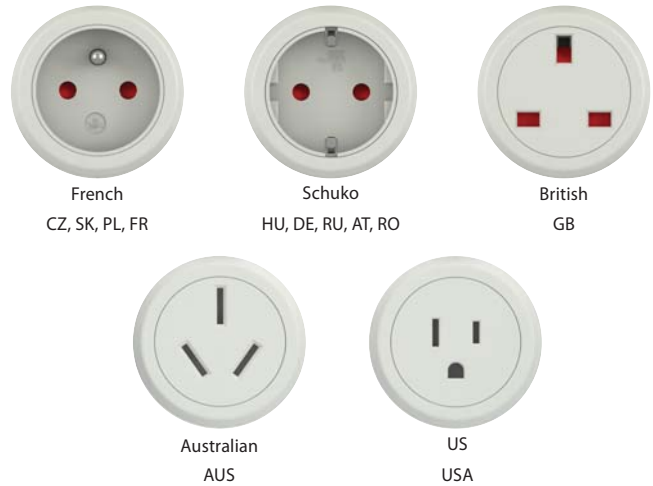

Max. 20 egység vezérléséhez

