



## 2n Helios kaputelefon - távoli elérés beállítása

1. Routerben NAT LOOPBACK (routewithNAT opció) engedélyezése, ez ahhoz kell, hogy a távoli elérés működjön helyi hálózatról is.
2. Portok megnyitása a routerben illetve a modemben ( ha a modem nem bridge módban működik):

connection server IP címére (TCP+UDP):  
5060, 10000-10005, 8005, 8000

2n eszköz IP címére (TCP+UDP):  
554

Ha az 554-es port foglalt pl. másik kamerák által, akkor a routerben válasszunk másik külső portot az RTSP stream-nek. Ezt a külső portot ellenőrizzük le vlc playerrel, ha látjuk így a kamerát, akkor az iHC alkalmazás is fogja mutatni. A felbontástól és kodek-től függően néhány másodperc szükséges lehet a betöltéshez.

3. A Connection server „intercom configuration” menüben a kaputelefon konfiguráció:

### New intercom account (for a door phone)

Contact name:

Account:

Secret:

Stream:

Door lock URL:

Device type:

Username:

Password:

Lock code:

stream:  
fix publikus IP cím esetén `rtsp://publicip:kulsoRTSPport`  
domain név esetén `rtsp://publicdomain:kulsoRTSPport`

Ugyanezt a hívott kliensekhez is be kell állítani:





**New intercom account**

Contact name:


Account:

Secret:

Stream:

Az összes kontakt személyhez, akiknek az elérhetősége mobilnetről kell, hogy működjön.

4. Az iHC appon belül Server IP címe a távoli eléréshez szükséges fix IP vagy domain:

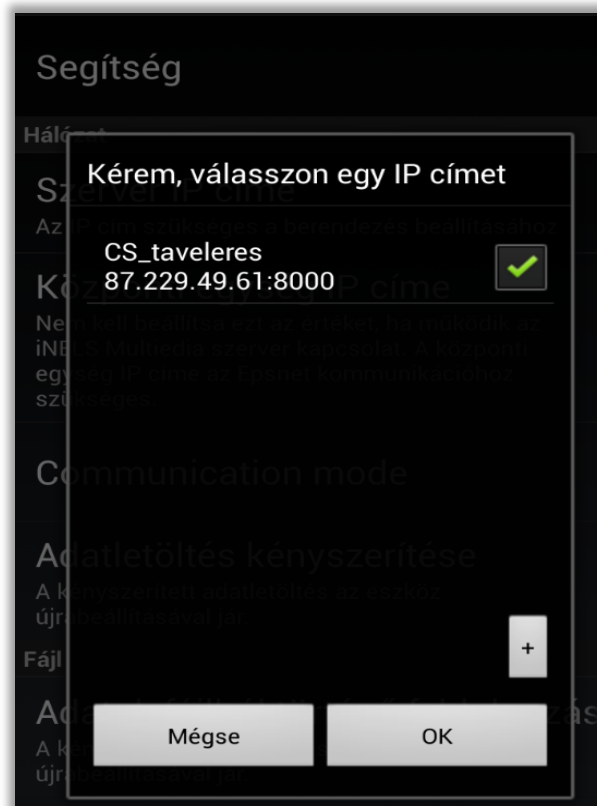

5. Az iHC appon belül az „intercom beállítás” menüben a Server IP címe ugyanez a távoli eléréshez szükséges fix IP vagy domain.
6. Adatletöltés a connection szerverről.
7. Kontaktok letöltése az „intercom konfigurációs” menüben.

